

Guide til fenderstørrelse og affendringstips


Fenderstørrelseguide	
Bådstr. i fod**	Fendervalg
Op til 10'	G-1, A-0
10' til 20'	G-2, G-3, S-1, A-0
20' til 30'	G-4, G-5, HTM-1, HTM-2, F-1, F-02, F-2, F-3, A-1
30' til 40'	G-6, HTM-3, HTM-4, F-4, F-5, F-6, A-2, LD-2
40' til 50'	HTM-4, F-6, A-3, LD-3
50' til 60'	F-7, F-8, A-4
60' til 70'	F-8, F-10, F-11, A-5
70' til--	F-11, F-13, A-5, A-6

Dette er en guideline, og IKKE en regel, der henvises til normal "Godt sømandsskab" hellere for stor end for lille!

** 1 fod=33 cm.3 fod= 1 meter.


Affendringstips:

Enhver fortøjringssituation er forskellig, og fendere gør fortøjring sikrere, men de kan ikke beskytte din båd mod alt. Der er dog et par ting, som du kan gøre for at opnå den bedst mulige beskyttelse. Bind fenderne til noget fast så som en scepterfod eller dæksklampe langs skinnen og bind ikke til livliner, der ikke er beregnet til at klare presset fra svære eller tidevandsforhold. Hæng altid fenderne tæt ved overfladen på vandet, så de ikke skubbes op af bådens bevægelse mod kajen, og sørg for at binde dine fendere så langt nede som muligt, da dette forhindrer dem i at svinge i en stor bue og ende oppe på kajen i stedet for mellem skrog og kaj, hvor de hører hjemme.

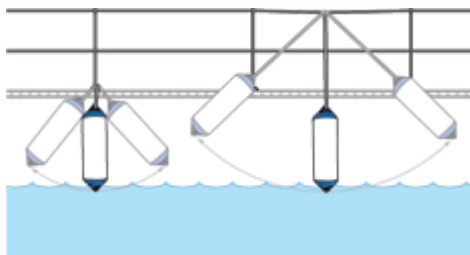


Til kajs

Brug mindst 3 fendere når du lægger til ved kaj – en ved bådens bredeste punkt og en for og en agter.

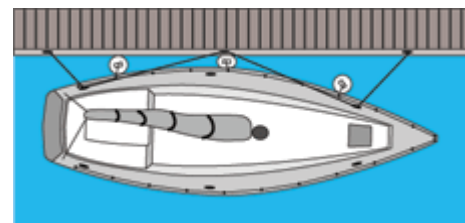

Langskibs



Ved langskibs er den bedste fenderteknik at have fenderne på plads på den allerede fortøjrede eller forankrede båd. Saml 3 standardfendere temmelig tæt på bådens bredeste punkt, anbring så 2 runde A serie eller LD serie bøjer for og agter for at yde større beskyttelse mod både, der påsejler jer.